Customer approval :

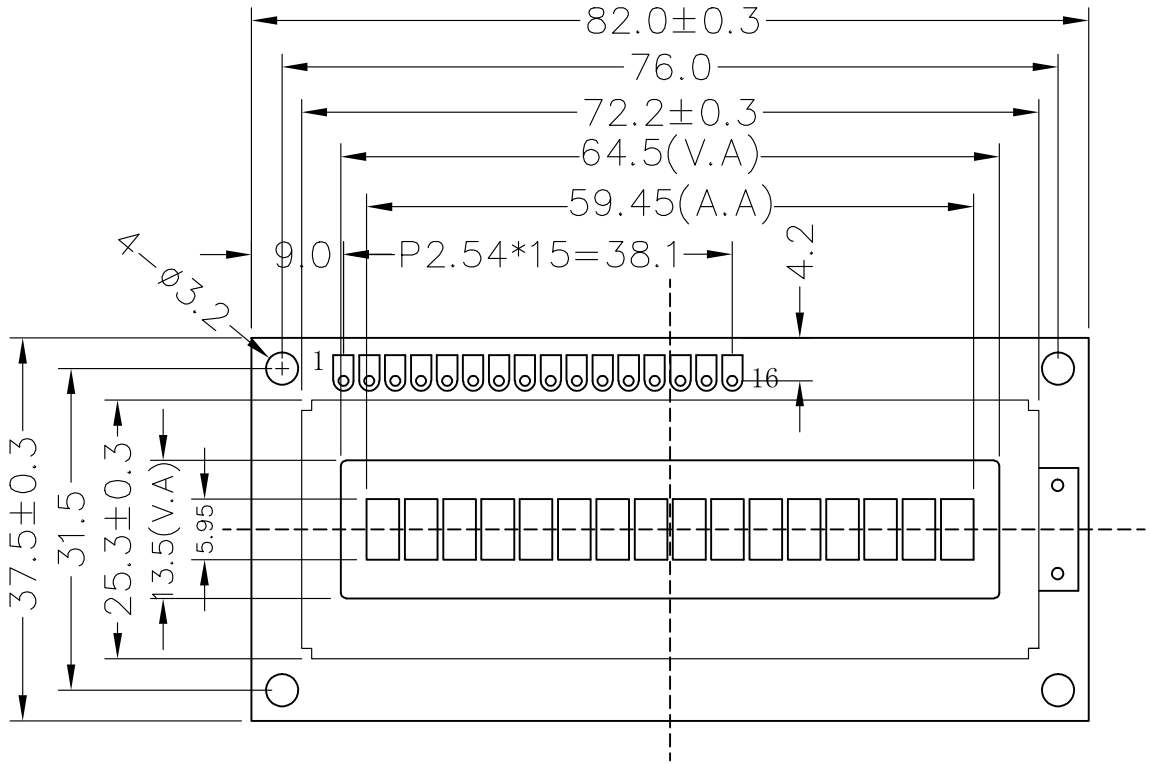


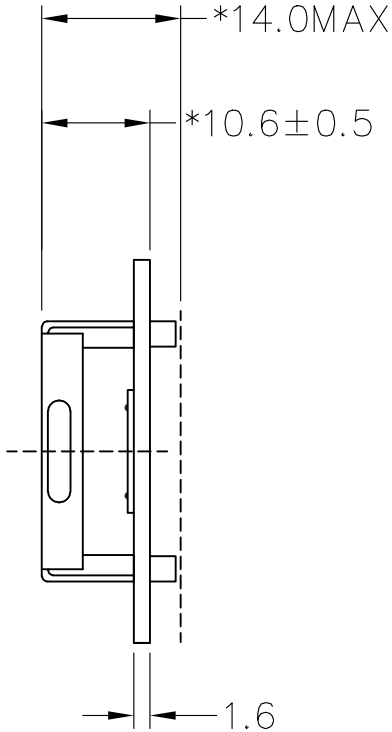





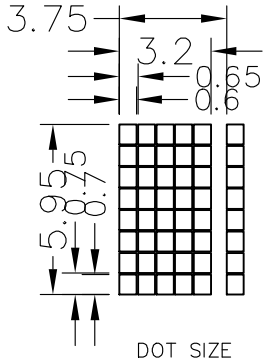


DOT SIZE
SCALE 5:1

SPECIFICATION:

1). Driving: Duty:1/16, Bias:1/5, Vdd:5.0V, Vlcd:4.0V
2). VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK
3). Display mode: STN/Positive/Transflective/YG
4). Operating temp.:0°C~+50°C
5). Storage temp.: −10°C~+60°C
6). Control IC: SPLC780D1(Or Compatible)
7). BACKLIGHT: Array,YG
8). DIMENSIONS WITH MARK "*" ARE IMPORTANT
WITH MARK "()" ARE REFERENCED
9). All the raw materials are RoHS compliant

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSS | VDD | Vo | RS | R/W | E | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | BLA | BLK |

| REVISION RECORD | REV |
|---|---|
| First issue | A0 |
| | |
| | |
| | |

TCC®

深圳市三元晶科技有限公司
ShenZhen TCC LCD Hi-Tech Co,. Ltd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRAWING NO. | SYB1601A1V10-5C10YL1-B5NG | | GENERAL TOL: | ± 0.2 |
| APPROVEDBY | CHECKED BY | DRAWING BY | UNIT: mm | PAGE |
| | | YJQ 2010/9 | | 1/1 |